

## Guida utente semplificata



## AMBILL® derago

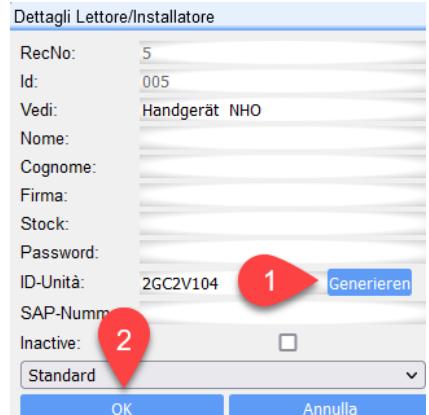
Attivazione di dispositivi mobili su [mze.integra-metering.com](https://mze.integra-metering.com)

# 1 Prima di aggiornare dal suo dispositivo mobile

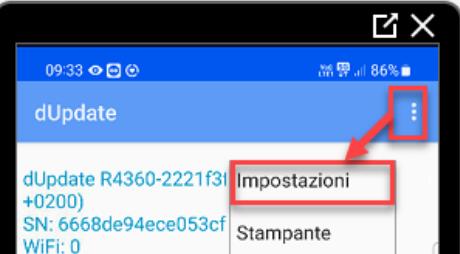
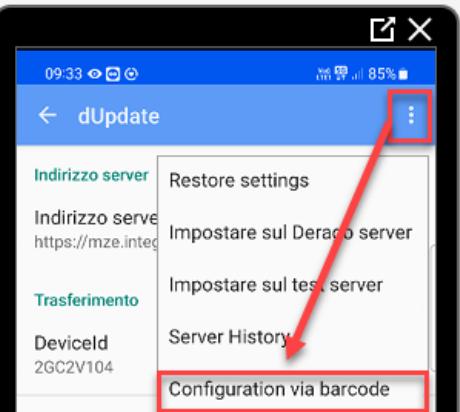
## 1.1 Prerequisiti

- La versione di Android dei dispositivi mobili deve essere almeno la versione 9 (le versioni inferiori non sono più supportate).
- L'installazione del client MZE è stata precedentemente trasferita dall'assistenza DAMA di Integra Metering sul nuovo server all'URL che inizia con <https://mze.integrametering.com/MZE-....> migrato e aggiornato.

## 1.2 Visualizzazione delle impostazioni del dispositivo dall'applicazione web

1		<ul style="list-style-type: none"><li>• Avviare il programma MZE.</li><li>• Login con nome utente e la password.</li></ul>	
2		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cliccare "Cambia lettore" nel menu.</li></ul>	
3		<ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare il dispositivo da aggiornare.</li></ul>	
4		<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Generi</b> un nuovo ID.</li><li>2. Confermi l'ID con "OK".</li></ol> <p><b>⚠️</b> Apra di nuovo la finestra delle impostazioni del dispositivo "<b>Dettagli Lettore/Installatore</b>" e continui con i passi del Capitolo 2.</p>	 

## 2 Actualisation de l'appareil mobile

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviare l'app "<b>dUpdate</b>".</li> </ul>	
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare "<b>Impostazioni</b>".</li> </ul>	
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare "<b>Configurazione via barcode</b>".</li> </ul>	
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Scannerizzzi il codice QR visualizzato sul monitor del suo PC con il suo telefono mobile.</li> <li>Confermi l'ID del dispositivo cliccando su "<b>OK</b>".</li> </ul>	 

# Notizen